

## EFRH系列 高压过滤减压阀



### 产品特点

- 过滤效果好;
- 使用压力高达3.5MPa, 调压可靠压力稳定;
- 20/30/40/50系列可选择;
- 接管口径 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。

### 订货举例


EFRH	阀体大小	接管口径
EFRH系列	20: 2000阀体	02: G1/4 "
	30: 3000阀体	03: G3/8 "
	40: 4000阀体	04: G1/2 "
	50: 5000阀体	06: G3/4 "
		10: G1 "

订货举例: EFRH系列, 4000阀体, 接管口径G1/2", 型号EFRH40-04

### 规格

型号	EFRH-02	EFRH-03	EFRH-04	EFRH-06	EFRH-10
使用流体			空气		
接管口径	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4	G1
过滤精度			40 μm		
调节压力范围			0.15 - 3.5MPa		
最大输入压力			4MPa		
使用温度范围			5 - +80°C		

### 外形尺寸图

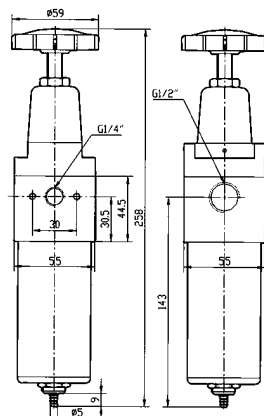

1

气动控制元件

2

流体控制元件

3

电气控制元件

4

气动执行元件

5

气源处理元件

6

真空元件

7

洁净元件

8

高真空元件

9

气动辅助元件